

MULTI



USEAMMAN SISÄYKSIKÖN ILMALÄMPÖPUMPUT ELI
MULTI SPLIT MALLISTO

SEINÄLLE ASENNETTAVAT SISÄYKSIKÖT



Malli		ACP-07CH21AEMI/12	ACP-09CH25AERI R32 (Gold White Silver)	ACP-12CH35AERI R32 (Red Gold Gray Mirror White Silver)	ACP-18CH50AERI R32 (Gray Mirror White)	ACP-12CH35AEVS R32 (Gold Gray Mirror)
Teho	Jäähdytys	2052 W	2638 W	3517 W	5275 W	3517 W
	Lämmitys	2346 W	2784 W	3810 W	5568 W	3810 W
Kylmäaine		R32	R32	R32	R32	R32
Puhallus		≤520 m³/h	≤416 m³/h	≤515 m³/h	≤750 m³/h	≤530 m³/h
Kosteuden poisto		1.2 L/h	1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	1.2 L/h
Äänenpainetaso	IU	20 ≤ 40.0 dB(A)	20 ≤ 39.0 dB(A)	21 ≤ 38.0 dB(A)	20 ≤ 41.0 dB(A)	21 ≤ 37.5 dB(A)
Äänitaso	IU	≤54 dB	≤54 dB	≤56 dB	≤58 dB	≤54 dB
Nesteputki		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"
Välikaapeli		4 x 1.0 mm²	4 x 1.0 mm²	4 x 1.0 mm²	4 x 1.0 mm²	5 x 1.5 mm²
Virta		~220-240V/1/50Hz; ulkoyksikkö				
Mitat	IU	805×194×285 mm	722×187×290 mm	802×189×297 mm	965×215×319 mm	897 x 312 x 182 mm
Paino	IU	7.5 kg	7.3 kg	8.2 kg	10.8 kg	10.5 kg

Multi split - DC-invertterijärjestelmät



Ihanteellinen ratkaisu liike- tai asuintilojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Kokonaisuus on suunniteltu mahdollisimman miellyttäväksi käyttää niin lämmitettäessä kuin jäähdytettäessäkin. Uudet tekniset ratkaisut mahdollistavat tehokkaan toiminnan äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Laaja ulkoyksiköiden kapasiteetti (4,00 - 12,31 kW) ja mahdollisuus liittää jopa 5 sisäyksikköä mahdollistavat näiden laitteiden monipuolisen asennuksen liike- ja asuintiloihin. Asennuksen enimmäispituus on 80 m, mikä helpottaa ulko- ja sisäyksikön sijoittelua. Ulkoyksikkö on nyt esimerkiksi helppo sijoittaa katolle tai rakennuksen taa, pois näkyviltä. Sisäyksiköitä on neljää erilaista tyyppiä: Seinäasennus, kattokasetti katon sisään, lattia-kattopintamalli ja lattialle asennettava. Ulkoyksikön rinnalle voidaan valita 11 erilaista sisäyksikköä, joiden tehoalue on 2,22 - 7,03 kW. Tyylikäs muotoilu ja hiljainen ääni tuovat mukavan ilmapiirin.

Asunnot, huoneistot, kodit, toimistotilat, kaupat, ravintolat ja ynnä muut ovat vain osa tiloja, joita Vivax multi split DC -invertterilaitteet voivat lämmittää tai jäähdyttää.

Tämän laitteen kestävyys, kilpailukykyinen hinta ja energiatehokkuusluokka A++ takaavat parhaan valinnan, minkä ansiosta Vivax multi split DC on tämän alansa johtaja.




Malli		ACP-12CT35AERI/I2	ACP-18CT50AERI/I2
Teho	Jäähdytys	3517 W	4800 W
	Lämmitys	3810 W	5000 W
Kylmäaine		R32	
Puhallus		≤512 m³/h	590 m³/h
Äänenpainetaso	Indoor unit	35≤43 dB(A)	35≤48 dB(A)
Äänitaso	Indoor unit	≤58 dB	
Nesteputki		1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	1/2"
Välikaapeli		4x1.0 mm²	
Virta		~220-240V/1/50Hz; UYtdoor unit	
Mitat	Indoor unit	700 × 600 × 210 mm	
Paino	Indoor unit	14.8 kg	

Malli		ACP-18CF35AERI/I2
Teho	Jäähdytys	5280 W
	Lämmitys	5570 W
Kylmäaine		R32
Puhallus		≤902 m³/h
Kosteuden poisto		1.8 L/h
Äänenpainetaso	Indoor unit	37≤45 dB(A)
Äänitaso	Indoor unit	≤57 dB
Nesteputki		1/4"
Kaasuputki		1/2"
Välikaapeli		4x1.0 mm²
Virta		~220-240V/1/50Hz; UYtdoor unit
Mitat	Indoor unit	1068 × 675 × 235 mm
Paino	Indoor unit	26.6 kg

KATTOKASETTIMALLI


KANAVAMALLI

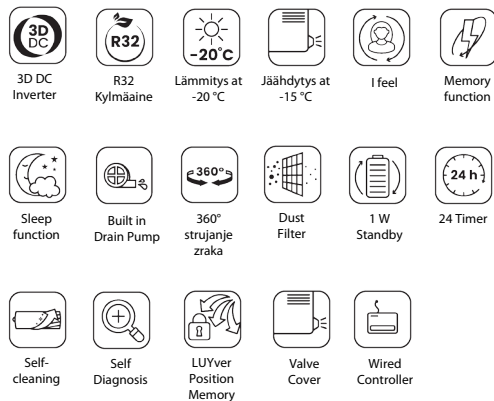

Malli		ACP09CCIFM25AERI	ACP12CC35AERI/12	ACP18CC50AERI/125
Teho	Jäähdytys	2638 W	3517 W	5280 W
	Lämmitys	2931 W	4400 W	5420 W
Kylmäaine		R32	R32	R32
Puhallus		≤580 m³/h	≤617 m³/h	≤720 m³/h
Kosteuden poisto		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h
Äänenpainetaso	Indoor unit	29≤38 dB(A)	33≤41 dB(A)	35.5≤42.5 dB(A)
Äänitaso	Indoor unit	≤53 dB	≤51 dB	≤56 dB
Nesteputki		1/4"	1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	3/8"	1/2"
Välikaapeli		4x1.00 mm²	4x1.00 mm²	4x1.00 mm²
Virta		~220-240V/1/50Hz; UYtdoor unit		
Mitat	Indoor unit	570x570x260 mm	570x570x260 mm	570x570x260 mm
Paino	Indoor unit	14.7 kg	16.2 kg	16.2 kg
	Panel	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg

Malli		ACP12DT35AERI/12	ACP18DT50AERI/12
Teho	Jäähdytys	3510 W	5280 W
	Lämmitys	4100 W	5860 W
Kylmäaine		R32	R32
Puhallus		≤600 m³/h	≤880 m³/h
Kosteuden poisto		1.2 L/h	1.8 L/h
Äänenpainetaso	Indoor unit	26≤35 dB(A)	33≤41 dB(A)
Äänitaso	Indoor unit	≤56 dB	≤59 dB
Nesteputki		1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	1/2"
Välikaapeli		4x1.00 mm²	4x1.00 mm²
Virta		~220-240V/1/50Hz; UYtdoor unit	
Mitat	Indoor unit	700x450x200 mm	880x674x210 mm
Paino	Indoor unit	18 kg	24.3 kg

COFM AERI - ULKOYKSIKÖT



3D DC Inverter



R32 Kylmäaine



Lämmitys at -20 °C



Jäähdytys at -15 °C



Memory function



Valve Cover



Self Diagnosis



Chasis Lämmitys Belt



Compressor Lämmitys Belt

Malli		ACP-14COFM40AERI R32	ACP-18COFM50AERI R32	ACP-21COFM60AERI R32	ACP-27COFM79AERI R32	ACP-28COFM82AERI R32	ACP-36COFM105AERI R32	ACP-42COFM123AERI R32
Teho	Jäähdytys	4103 (1436~4795) W	5280 (2051~6860) W	6150 (1950~6830) W	7910 (2890~8500) W	8210 (2050~9850) W	10550 (2051~13720) W	12310 (2050~16000) W
	Lämmitys	4396 (1505~4909) W	5570 (2345~7240) W	6590 (1450~6860) W	8200 (1990~8500) W	8790 (2340~10550) W	10550 (2340~13720) W	12310 (2050~16000) W
Kylmäaine		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Energy efficiency class	Jäähdytys	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Lämmitys	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Energy efficiency	SEER	6.8	6.1	6.5	6.1	7.0	6.5	6.6
	SCOP	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8
Design load for Lämmitys	(P design h)	3.7	4.3	5.4	5.7	6.5	9.2	9.5
Maximum number of indoor units		2	2	3	3	4	4	5
Input power	Jäähdytys	1270 W	1630 W	1900 W	2450 W	2500 W	3517 W	3800 W
	Lämmitys	1200 W	1500 W	1770 W	2200 W	2400 W	2880 W	3300 W
Äänenpainetaso	UY	≤57 dB(A)	≤56 dB(A)	≤57.5 dB(A)	≤60 dB(A)	≤61 dB(A)	≤63 dB(A)	≤62 dB(A)
Äänitaso	UY	≤64 dB	≤65 dB	≤66 dB(A)	≤67 dB	≤69 dB	≤68 dB	≤69 dB
Nesteputki		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	4x1/4"	5x1/4"
Kaasuputki		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3x3/8" + 1x 1/2"	3x3/8" + 1x 1/2"	4x3/8" + 1x 1/2"
Virta		3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*4.0mm ²
~220-240V/1/50Hz; UYtdoor unit								
Maksimi pituus		25 m	40 m	60 m	60 m	60 m	80 m	80 m
Maksimi korkeusero		15 m	15 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Standardi pituus		15 m	15 m	22.5 m	22.5 m	30 m	30 m	37.5 m
Kylmäaine lisäys		asennuspituus jokaiseen SYx 15 g/m	asennuspituus jokaiseen SYx 15 g/m	asennuspituus jokaiseen SYx 22.5 g/m	asennuspituus jokaiseen SYx 22.5 g/m	asennuspituus jokaiseen SYx 30 g/m	asennuspituus jokaiseen SYx 30 g/m	asennuspituus jokaiseen SYx 37.5 g/m
Kannakeväli		514 mm	514 mm	540 mm	540 mm	673 mm	673 mm	673 mm
Toiminta-alue		-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C
Toiminta-alue jäähdytys		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Toiminta-alue lämmitys		-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C	-20°C≤T≤24°C
Mitat	UY	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Paino	UY	31.6 kg	35.5 kg	46.8 kg	51.1 kg	62.1 kg	68.8 kg	73.3 kg

YHDISTÄMINEN

Jäähdytys [kW]						Lämmitys [kW]					
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	

ACP-18COFM50AERI R32

2 indoor units	7+7	2,25	2,25	-	-	4,50 (1,89-4,50)	2,40	2,40	-	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,24	2,66	-	-	4,90 (2,06-3,39)	2,34	2,66	-	-	5,00 (2,11-6,25)
	7+12	2,25	3,30	-	-	5,55 (2,28-5,55)	2,25	3,30	-	-	5,55 (2,31-5,55)
	7+18	2,22	3,33	-	-	5,55 (2,31-5,55)	2,22	3,33	-	-	5,55 (2,31-5,55)
	9+9	2,66	2,66	-	-	5,32 (2,33-5,32)	2,78	2,78	-	-	5,57 (2,34-6,01)
	9+12	2,57	3,33	-	-	5,90 (2,34-5,90)	2,71	2,88	-	-	5,59 (2,34-6,01)
12+12	9+18	2,38	3,20	-	-	5,58 (2,34-6,03)	2,50	3,37	-	-	5,86 (2,46-6,21)
	12+12	2,76	2,76	-	-	5,52 (2,34-5,96)	2,90	2,90	-	-	5,80 (2,44-6,09)

Jäähdytys [kW]						Lämmitys [kW]					
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	

ACP-21COFM60AERI R32

2 indoor units	7+7	2,10	2,10	-	-	4,20 (2,01-4,59)	2,50	2,50	-	-	5,00 (2,18-5,94)
	7+9	2,06	2,94	-	-	4,70 (2,01-4,80)	2,45	3,15	-	-	5,60 (2,18-6,27)
	7+12	1,95	3,35	-	-	5,30 (2,01-4,10)	2,17	3,73	-	-	5,90 (2,18-6,01)
	7+18	1,76	4,54	-	-	6,30 (2,01-6,83)	1,82	4,68	-	-	6,50 (2,18-6,83)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30 (2,01-4,41)	2,95	2,95	-	-	5,90 (2,18-6,53)
	9+12	2,10	2,10	-	-	6,30 (2,01-6,30)	2,70	3,60	-	-	6,30 (2,18-6,30)
12+12	9+18	2,10	2,40	-	-	6,30 (2,01-6,83)	2,20	4,40	-	-	6,60 (2,18-7,39)
	12+12	3,10	3,10	-	-	6,30 (2,01-6,83)	3,15	3,15	-	-	6,30 (2,18-7,39)

3 indoor units	7+7+7	2,03	2,03	2,03	-	6,10 (2,44-7,20)	2,20	2,20	-	-	6,60 (2,31-7,79)
	7+7+9	1,92	1,92	2,47	-	6,30 (2,44-7,26)	2,02	2,02	-	-	6,65 (2,31-7,79)
	7+7+12	1,70	1,70	2,27	-	6,30 (2,44-7,26)	1,80	1,80	-	-	6,90 (2,31-7,92)
	7+7+18	1,76	1,76	2,27	-	6,30 (2,44-7,26)	1,88	2,41	-	-	6,60 (2,31-7,92)
	7+9+9	1,88	2,03	2,27	-	6,30 (2,44-7,26)	1,68	2,15	-	-	6,70 (2,31-7,92)
	9+9+12	1,89	1,89	2,52	-	6,30 (2,44-7,26)	2,01	2,01	-	-	6,70 (2,31-7,92)

Jäähdytys [kW]						Lämmitys [kW]					
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	

ACP-27COFM79AERI R32

2 indoor units	7+7	2,20	2,20	-	-	4,40 (1,75-5,46)	2,20	2,20	-	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,08	2,67	-	-	4,75 (2,00-6,18)	2,34	3,01	-	-	5,35 (2,25-7,07)
	7+12	1,95	3,32	-	-	5,20 (2,18-5,76)	2,22	3,62	-	-	6,05 (2,34-6,23)
	7+18	1,78	4,78	-	-	6,56 (2,18-7,15)	1,88	4,78	-	-	6,66 (2,34-6,23)
	9+9	2,60	2,60	-	-	5,20 (2,18-5,76)	3,24	3,24	-	-	6,48 (2,72-7,15)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00 (2,18-7,15)	2,70	4,31	-	-	7,01 (2,72-7,15)
12+12	9+18	2,50	3,20	-	-	5,70 (1,75-6,25)	2,72	4,63	-	-	8,15 (3,42-8,42)
	12+12	3,23	3,23	-	-	6,65 (2,71-7,80)	3,90	3,90	-	-	8,80 (3,28-9,13)
18+18	12+18	3,08	4,62	-	-	7,70 (3,39-8,30)	3,32	4,58	-	-	8,30 (3,49-8,60)
	18+18	4,03	4,03	-	-	8,06 (3,39-8,35)	4,30	4,30	-	-	8,60 (3,61-8,88)

3 indoor units	7+7+7	2,48	2,48	2,48	-	7,44 (3,12-7,84)	2,57	2,57	-	-	7,72 (3,24-7,88)
	7+7+9	2,29	2,29	2,94	-	7,51 (3,16-7,80)	2,40	2,40	-	-	7,80 (3,31-8,10)
	7+7+12	2,09	2,09	2,58	-	7,75 (3,26-8,15)	2,19	2,19	-	-	8,13 (3,41-8,30)
	7+7+18	1,76	1,76	4,54	-	8,01 (3,36-8,35)	1,87	1,87	-	-	8,54 (3,59-8,78)
	7+9+9	1,89	2,03	2,27	-	7,75 (3,34-8,23)	2,28	2,28	-	-	8,34 (3,44-8,53)
	7+9+12	1,89	2,03	2,27	-	7,75 (3,34-8,23)	2,28	2,28	-	-	8,34 (3,44-8,53)
4 indoor units	7+7+12+12	1,82	3,07	3,07	-	7,95 (3,34-8,35)	1,93	3,31	-	-	8,54 (3,59-8,78)
	7+9+12	1,78	3,27	4,05	-	8,20 (3,44-8,46)	1,79	2,90	-	-	8,70 (3,68-8,95)
	9+9+12	2,30	2,30	3,18	-	7,95 (3,34-8,35)	2,51	2,51	-	-	8,37 (3,52-8,71)
	9+9+18	2,22	2,32	3,56	-	8,20 (3,44-8,46)	2,42	2,42	-	-	8,65 (3,63-8,91)
	9+12+12	2,25	2,30	2,80	-	8,05 (3,34-8,37)	2,28	3,02	-	-	8,30 (3,62-8,86)
	9+12+18	2,18	2,80	3,27	-	8,25 (3,47-8,46)	2,28	3,20	-	-	8,90 (3,74-9,10)
12+12+18	12+12+18	2,74	2,74	2,74	-	8,21 (3,45-8,46)	2,96	2,96	-	-	8,91 (3,72-9,04)

Jäähdytys [kW]						Lämmitys [kW]					
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	

ACP-28COFM82AERI R32

2 indoor units	7+7	2,28	2,28	-	-	4,56 (1,92-5,56)	2,38	2,38	-	-	4,76 (2,03-5,80)
	7+9	2,27	3,07	-	-	5,34 (2,28-6,54)	2,63	3,41	-	-	6,04 (2,35-7,36)
	7+12	2,25	3,30	-	-	5,55 (2,31-5,55)	2,25	3,30	-	-	5,55 (2,31-5,55)
	7+18	2,12	3,61	-	-	5,73 (2,35-6,08)	2,29	3,67	-	-	5,96 (2,34-6,31)
	9+9	3,00	3,02	-	-	6,02 (2,54-7,37)	3,32	3,32	-	-	6,64 (2,41-8,10)
	9+12	2,81	3,30	-	-	6,11 (2,54-7,37)	3,08	3,78	-	-	6,86 (2,41-8,10)
12+12	9+18	2,59	3,29	-	-	5,88 (2,54-6,83)	2,77	3,65	-	-	6,42 (2,41-8,10)
	12+12	3,65	3,65	-	-	7,3 (2,54-6,83)	3,58	3,58	-	-	7,96 (2,54-6,83)
18+18	12+18	3,06	5,06	-	-	8,12 (3,41-8,18)	3,15	5,21	-	-	8,36 (3,43-9,11)
	18+18	4,51	4,51	-	-	9,02 (3,79-9,79)	4,00	4,00	-	-	9,00 (3,43-10,1)

3 indoor units	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	6,28 (2,64-7,66)	2,28	2,28	-	-	6,85 (2,45-8,35)
	7+7+9	2,11	2,11	2,88	-	7,1 (3,07-8,91)	2,36	2,36	-	-	7,78 (2,55-9,49)
	7+7+12	2,10	2,10	2,35	-	7,56 (3,18-8,02)	2,32	2,32	-	-	8,36 (3,05-9,49)
	7+7+18	1,89	1,89	4,93	-	8,65 (3,63-9,44)	2,02	2,02	-	-	9,38 (3,05-10,72)
	7+9+9	2,00	2,45	2,68	-	7,03 (3,18-8,02)	2,32	3,02	-	-	8,56 (3,43-9,58)
	7+9+12	2,02	2,43	2,68	-	7,08 (3,18-8,02)	2,32	3,02	-	-	8,56 (3,43-9,58)
4 indoor units	7+9+18	1,81	2,35	4,80	-	8,96 (3,76-9,74)	1,98	2,57	-	-	9,56 (3,63-10,4)
	7+12+12	1,93	3,09	3,09	-	8,12 (3,41-8,18)	2,16	2,84	-	-	9,00 (3,41-8,18)
	7+12+18	1,72	2,75	4,55	-	9,02 (3,79-9,79)	1,89	3,01	-	-	10,92 (3,44-10,56)
	9+9+12	2,63	2,63	2,63	-	7,88 (3,31-8,11)	2,84	2,84	-	-	8,52 (3,53-10,1)
	9+9+18	2,51	2,51	2,51	-	8,12 (3,41-8,18)	2,74	2,74	-	-	8,86 (3,57-10,1)
	9+9+18	2,23	2,23	2,23	-	9,02 (3,79-9,79)	2,46	2,46	-	-	9,92 (3,44-10,56)
5 indoor units	9+12+12	2,50	3,08	3,08	-	8,66 (3,63-9,44)	2,71	3,34	-	-	9,38 (3,05-10,72)
	9+12+18	2,50	2,64	3,34	-	9,00 (3,62-9,52)	2,45	2,45	-	-	10,08 (3,62-10,56)
	12+12+12	2,95	2,95	2,95	-	8,65 (3,72-9,71)	3,25	3,25	-	-	9,76 (3,74-10,52)
	12+12+18	2,85	2,85	4,10	-	9,8 (4,11-9,94)	3,10	3,10	-	-	10,1 (6,7-10,5)

4 indoor units	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	11,07 (5,34-9,00)	2,27	2,27	2,27	1,88	8,79 (6,36-10,6)
	7+7+7+9	1,98	1,98	1,98	2,56	8,50 (5,33-6,55)	2,17	2,17	2,17	3,03	9,34 (6,34-10,6)
	7+7+7+12	1,94	1,94	1,94	3,30	8,92 (5,80-9,72)	2,11	2,11	2,11	3,65	9,98 (6,58-10,5)
	7+7+7+18	1,73	1,73	1,73	4,61	9,80 (5,37-9,84)	1,85	1,85	1,85	4,61	10,11 (7,33-10,6)
	7+7+9+9	1,92	1,92	2,49	2,49	8,81 (5,72-9,38)	2,09	2,09	2,09	3,03	9,92 (6,72-10,6)
	7+7+9+12	1,88	1,88	2,45	3,01	8,22 (5,99-9,07)	2,04	2,04	2,65	3,33	10,06 (6,99-10,58)
5 indoor units	7+7+9+18	1,80	1,80	2,36	3,64	8,96 (5,37-9,84)	1,80	1,80	2,36	3,64	10,1 (7,33-10,6)
	7+9+9+12	1,51	1,51	2,39	2,39	11,07 (5,72-9,82)	1,59	1,59	1,59	3,64	10,1 (7,33-10,6)
	7+9+9+18	1,85	2,41	2,41	2,41	9,98 (5,90-9,41)	2,01	2,61	2,61	2,99	10,02 (6,9-10,54)
	7+9+12+12	1,83	3,08	2,52	2,52	11,63 (5,82-10,52)	1,59	2,05	2,73	2,73	12,12 (7,42-10,5)
	9+9+9+18	2,05	2,05	2,05	2,05	11,07 (5,72-9,84)	2,53	2,53	2,53	2,51	10,1 (7,33-10,6)
	9+9+12+18	2,32	2,32	2,32	2,84	9,63 (5,37-9,84)	2,47	2,47	2,47	2,69	10,1 (7,42-10,5)

Jäähdytys [kW]							Lämmitys [kW]						
Unit	A	B	C	D	E	Total	A	B	C	D	E	Total	

ACP-36COFM105AERI R32

2 indoor units	7+7	2,08	2,08	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,38	2,38	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,27	3,07	-	-	5,44 (2,23-6,58)	2,63	3,41	-	-	6,04 (2,34-7,43)
	7+12	2,25	3,39	-	-	5,64 (2,39-6,74)	2,44	3,90	-	-	6,34 (2,66-7,94)
	7+18	1,98	5,24	-	-	7,22 (3,36-8,74)	3,22	6,28	-	-	8,65 (3,63-10,54)
	9+9	2,32	2,32	-	-	4,64 (3,36-5,96)	3,17	3,17	-	-	6,36 (3,78-7,94)
	9+12	2,62	3,22	-	-	5,84 (3,36-7,07)	3,07	3,77	-	-	6,84 (2,87-8,41)
	9+18	2,68	5,47	-	-	8,15 (3,34-9,86)	3,90	5,92	-	-	8,82 (3,7-10,85)
	12+12	3,14	3,14	-	-	6,28 (2,57-7,60)	3,61	3,61	-	-	7,22 (3,03-8,88)
	12+18	3,07	5,08	-	-	8,15 (3,34-9,86)	3,32	5,50	-	-	8,82 (3,7-10,85)
	18+18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-