


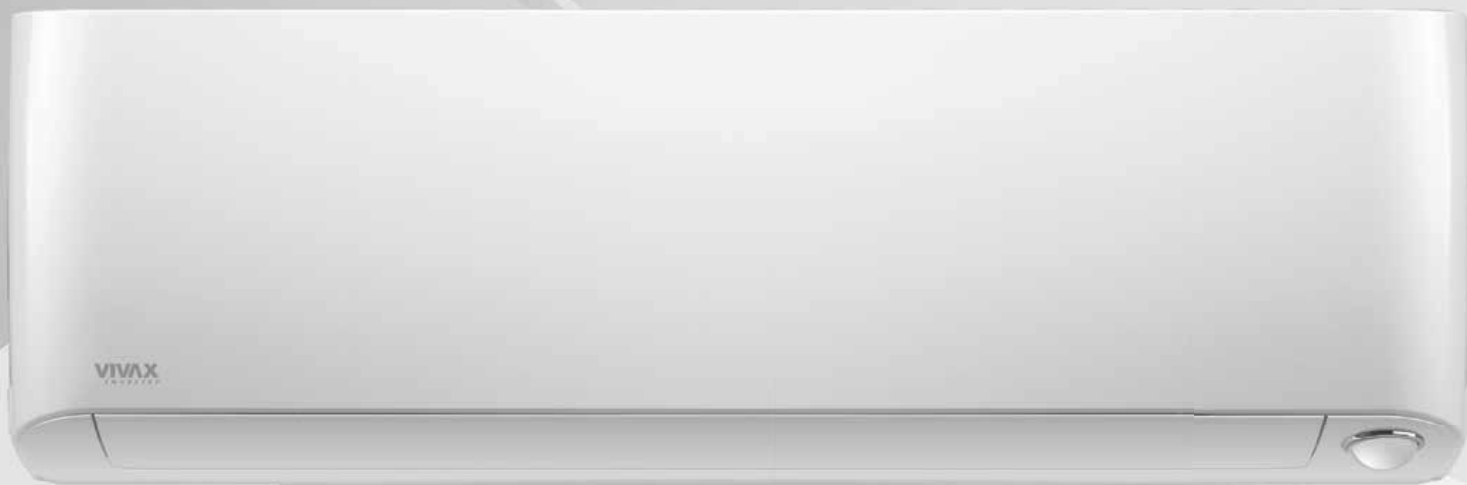

A+++ | A+++

TEHOKKAIN ILMALÄMPÖPUMPPU LÄMMITTÄJÄKSI KYLMÄÄN ILMASTOON

Sen energiatehokkuus on markkinoiden parasta **A+++** luokkaa. SCOP on markkinoiden huippuluokkaa, 5.3. Meillä tärkeät sulatustoiminnot on kehitetty älykkääksi, joten laite antaa kovalla pakkasellakin hyvin lämpöä ulkoyksikön tiheän sulattamisen sijaan.

- Korkea hyötysuhde
- 8/12° C ylläpitolämmitys
- Hiljainen toiminta
- Itsepuhdistustoiminto
- ECO toiminto
- Liikkeentunnistin
- Automaattinen takkatoiminto
- Suodatintoiminnot
- ECO mode
- 1W valmiustila
- Follow me - toiminto
- 100% kapasiteetti -15°C:ssa
- Digitaalinen näyttö
- Wi-Fi valmius

WWW.VIVAX.FI



**LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C
JÄÄHDYTTÄÄ TALVELLAKIN
TARVITTAESSA**

VIVAX
Made for you

VIVAX



Lämpötila säätyy myös Follow me-toiminnolla kaukosäätimessä olevan tunnistimen mukaisesti, eli voit viedä säätimen haluamaasi paikkaan, jossa säätämäsi lämpötila pysyy.

8°C tai 12°C ylläpitolämmitys pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisai-kaan pitkään poissa esimerkiksi mökiltä.

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen. Intelligent Eye tunnistaa ihmisen läsnäolon sekä liikkeet tilassa ja näin ohjaa puhallusta ja lämpötilaa juuri optimaalisesti mukavuuden maksimoimiseksi.

Etäohjaus onnistuu ilmaisella älypuhelinsovelluksella.

8°C TAI 12°C YLLÄPITOLÄMMITYS



Voit säästää energiaa myös 8°C tai 12°C ylläpitolämmitystoimintoa käyttämällä.

Toiminto pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisai-kaan pitkään poissa, esimerkiksi mökiltä.

WIFI ETÄOHJAUS ILMAISELLA SOVELLUKSELLA



Nethome Plus
sovellus



ERITTÄIN KORKEA ENERGIATEHOKKUUS



Y-DESIGN-sarja kuuluu parhaaseen A+++ energiatehokkuusluokkaan.

Voit nauttia mukavasta lämpimästä / viileästä ja samalla vähentää merkittävästi energiankulutusta.

SCOP on huippuluokkaa, 5.3.

ÄLYKÄS TAKKATOIMINTO



Takkatoiminto on automaattinen. Laite vähentää tehoansa vähitellen aina nollaan asti, jos se havaitsee, että toinen lämmönlähde on toiminnassa. Ilmanohjain nousee automaattisesti ylös ja puhallin jää levittämään takan lämpöä riittävällä nopeudella katon suuntaisesti. Vedon tunnetta ei siis helposti tule. Kun takka taas viilenee, alkaa Y-DESIGN automaattisesti ottaa vastuuta lämmityksestä, jopa -32°C asti.

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C

Kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa laitteen tehokkaan toiminnan äärimmäisissä sääolosuhteissa.



PUHALLUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ 1-100%



Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen.

MUKAVA ILMAVIRTA



Y-DESIGN tuo mukavan lämpimän ilmavirran varpaisiin asti, ja kevään tuntua kotisi jokaiseen nurkkaan. Jäähdyttää puhaltamalla ilmaa kattoon, jolloin voit nauttia tasaisemmasta viileydestä ympärilläsi.

KEHITTYNYT TEKNIikka



Erityinen lämmönvaihtimen rakenne tarjoaa paremman suorituskyvyn.

Energiatehokkuusdeltaan markkinoiden johtava kompressorin on teknologian ydin.

Optimoitu ilmanohjaus parantaa energiatehokkuutta.

Malli		ACP-12CH35AEYIs R32
Jäähdytys	Teho (W)	3517 (1031~4816)
	Energiatlehokkuusluokka	A+++
	Energiatlehokkuus SEER	9.2
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	3500
	Ottoteho (W)	748 (102~1955)
	Äänitaso (dB)	
Lämmitys	Teho (W)	4250 (753~7200)
	Energiatlehokkuusluokka	A+++
	Energiatlehokkuus SCOP	5.3
	Lämmituksen toiminta-alue	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Arvioitu lämmituksen kuormitus (W)	2200
	Ottoteho (W)	924 (104~2625)
Sisäyksikkö	Puhallus (m³/h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Kosteuden poisto (L/h)	1.2
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24
	Äänitaso (dB)	≤ 59
	Pakkauksen mitat (mm)	985 x 370 x 350
	Mitat (mm)	895 x 248 x 298
	Paino / Nettopaino (kg)	17.5 / 12.7
Ulkoyksikkö	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 55.5
	Äänitaso (dB)	≤ 60
	Kylmäaine	R32
	Kannakeväli (mm)	511
	Pakkauksen mitat (mm)	915 x 370 x 615
	Mitat (mm)	805 x 330 x 554
	Paino / Nettopaino (kg)	34.8 / 32.3
Liitännöt	Nesteputki	1/4"
	Kaasuputki	3/8"
	Maksimipituus (m)	25
	Max. korkeusero (m)	10
	Standardipituus (m)	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12
Virta	Välikaapeli (mm²)	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm²)	3 x 1.5

LIIKETUNNISTIN

Älykäs liiketunnistin voi automaattisesti tunnistaa ihmisen liikkeen huoneessa ja säätää ilmalämpöpumpun toimintaa sen mukaan. Kun huoneessa on ihmisiä, on voimakas jäähdytys aktivoitu, ja kun tila on tyhjä, laite jatkaa toimintaansa pienemmällä nopeudella.

